



ASCENTAC
Fiber
Clear



光纖清潔棒

Ascentac CleMate100

乾式清潔，快速除去髒污，清潔性能極佳，不留任何殘屑。

特色

- 適用於各種接頭端面和適配器內側及其插芯端面
- 乾式清潔，無需使用任何溶劑
- 耐磨損，不散落棉絲或纖維屑
- 不殘留、不刮傷端面
- 拋棄式設計，外型輕巧，方便攜帶

應用


- 精密儀器之清潔
- 光纖設備或光學器件等相關產品製程中之部件擦拭或銷售時之配件
- 室內外光纖通訊工程的施工、維護

簡介


Ascentac FiberClear CleMate100 系列為光纖清潔棒，適用於清潔光纖接口，包含接頭端面、光收發器、適配器等。

尺寸 1.25mm 之棉棒可清潔 MU 及 LC 接頭，尺寸 2.5mm 則用於清潔 SC、SC2、FC、ST 與 DS。

本系列光纖清潔棒為超細纖維布與全塑膠製桿身製成，只需將清潔棒插入欲清潔之接口，稍微施壓桿身並順時針旋轉數次，即可輕鬆去除污垢、灰塵與顆粒。

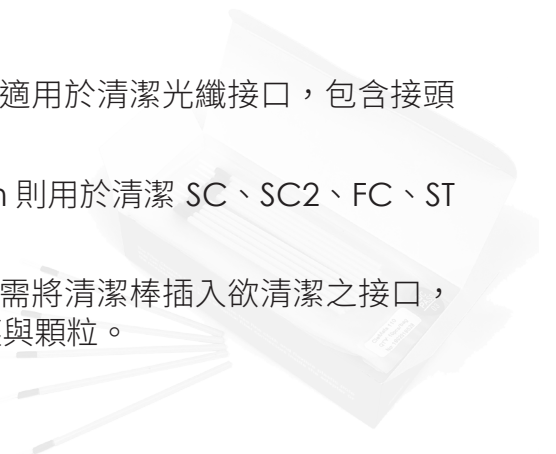

簡單兩步驟，絕佳清潔效果

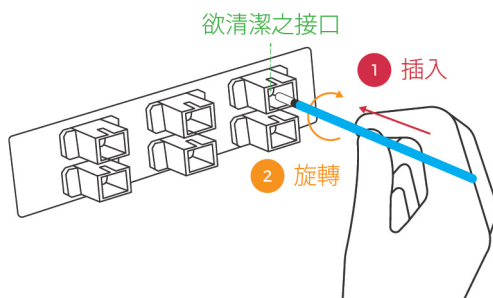

規格

光纖清潔棒		
型號	CleMate110	CleMate120
尺寸 (公釐)	1.25	2.5
接頭類型	MU、LC	SC、SC2、FC、ST、DS
清潔次數	1 次 / 支	
清潔布材質	聚脂與尼龍纖維	
清潔棒全長 (公釐)	100	
包裝	100 支 / 盒	
包裝重量 (克)	82	

訂購資訊

CleMate 02-0X1XX

類型
B：抗靜電

尺寸與接頭類型
10：1.25mm，適用於 MU 及 LC 之接頭
20：2.5mm，適用於 SC、SC2、FC、ST 與 DS 之接頭

附註：1. 一盒 100 支。

範例：CleMate 02-0B110



©版權所屬 2025 亞森特。亞森特有權隨時修改本型錄內容，恕不另行通知。
本產品功能或規格一經改變，型錄將會隨之更新。

型錄更新版本可造訪亞森特官方網站 <http://www.ascentac.com>。



聯絡我們