



ASCENTAC
**Fiber
Clear**



卡匣式光纖清潔帶

Ascentac CleMate400

極佳清潔效果，清潔次數可達至少 400 以上，且內帶可更換。

特色

- 吸水及去污能力強，清潔效果佳
- 乾式清潔，不含酒精及化學溶劑
- 卡夾式分離設計，內帶更換容易
- 內帶定長傳動設計，絕不交互污染
- 符合 IPC 8497-1 國際標準
- 人體工學的握把式設計


應用

- 可用於任何有光纖接口的儀器和設備
- 光傳輸設備
- 路由設備
- 多媒體終端

簡介

Ascentac FiberClear CleMate400 系列為卡匣式光纖清潔帶，適用於清潔因酒精、手汗或灰塵等因素造成光纖連接器接頭污損的光纖端面，避免造成光訊號傳輸品質不良。

本系列光纖清潔帶之使用無需酒精或其他溶劑，即可有效清潔端面，且不會刮傷表面。可更換內帶，重複使用外殼，環保且經濟。

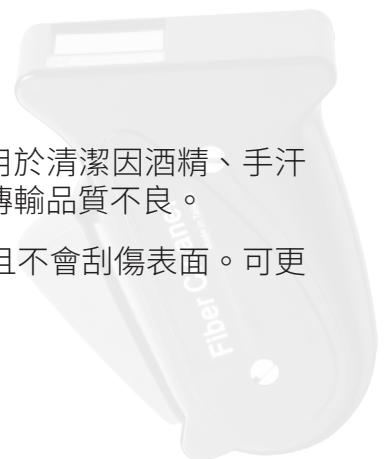

描述

Ascentac CleMate400 系列符合國際標準

- IPC 8497-1
- Telcordia GR-63
- DIN54345:1995
- RoHS: 2002/95/EC



結構

- 1 紅色把手
- 2 上蓋
- 3 內帶




操作容易



- 1 四指向內壓紅色手把後，會看到兩個清潔槽。



- 2 將光纖接頭放置其中一凹槽，輕輕向下壓並由外往內擦拭一次。
接下來旋轉90度後，換到另一凹槽重複同樣動作。

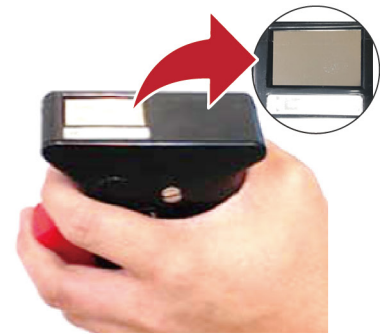

- 3 在兩個凹槽清潔過後，四指放掉紅色把手。

更換內帶容易



- 1 使用平板式螺絲起子或十元硬幣將螺絲鬆開。



- 2 拿起已用完之清潔內帶，將新內帶裝入塑膠殼中。



- 3 使用平板式螺絲起子或十元硬幣將螺絲栓緊。

規格

卡匣式光纖清潔帶		
型號	CleMate410	CleMate420
種類	內帶可更換式清潔帶	內帶
適用接頭類別	任何接頭	
清潔槽位	單一 / 兩個	
清潔次數	400+ 次 / 個	
清潔布材質	75% 聚脂與 25% 尼龍纖維	
尺寸 (高 x 寬 x 深) (公釐)	100 x 135 x 35	80 x 120 x 25
重量 (克)	130	47

訂購資訊

CleMate 02-004X X

類型

- 1：內帶可更換式清潔帶
- 2：內帶

接頭類別

- 1：任何接頭，單一清潔槽位
- 2：任何接頭，兩個清潔槽位

範例：CleMate 02-00411



©版權所屬 2025 亞森特。亞森特有權隨時修改本型錄內容，恕不另行通知。
本產品功能或規格一經改變，型錄將會隨之更新。

型錄更新版本可造訪亞森特官方網站 <http://www.ascentac.com>。



聯絡我們